




Anneau d'arrimage 180° Montage par soudure

Ref: 33 - 02

Caractéristiques techniques



- ◆ Accessoire d'arrimage conforme à la réglementation européenne. Il répond au besoin d'arrimage pour les transports, routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes.
- ◆ Conçu en parfait respect des recommandations « Arrimage des charges sur les véhicules routiers » édité par l'INRS
- ◆ Conforme à la normalisation STANAG de l'OTAN relative à l'arrimage des charges.
- ◆ Acier de qualité selon norme NF-EN ISO 683
- ◆ Conforme aux normes NF-EN 29367-2 et NF EN 12640
- ◆ Marquage en relief et marquage laser
- ◆ Coefficient de sécurité : 2 pour l'arrimage .
- ◆ Notice d'utilisation et de maintenance: NU 22-00

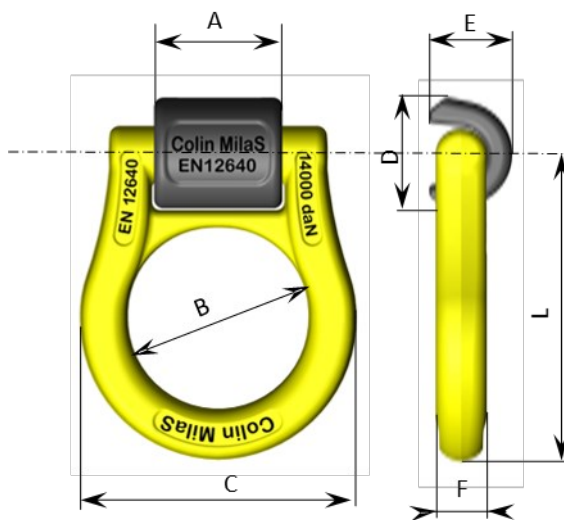

	A	B	C	D	E	F	L	Références Platine à souder brut de grenailage	
								Sans frein	Avec frein
Anneau d'arrimage peinture jaune 8T	46	65	100	40	31	17	110	33-02-008	33-02-008-F
Anneau d'arrimage peinture jaune 14T	56	80	123	49	37	21	136	33-02-014	33-02-014-F
Anneau d'arrimage peinture jaune 20T	64	90	138	54	41	24	150	33-02-020	33-02-020-F



Normes

STANAG 3548
 STANAG 3400
 STANAG 4062
 NF EN 29367
 NF EN 12640
 NF EN 12195



+33(0)3 24 53 41 91 com@colin-milas.com

25, rue du Pavé 08800 LES HAUTES-RIVIERES France

Colin Milas

Arrimage